


Model 1050 V

- Oppervlakte: *gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C*
- Kader: *geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag*
- Vulling: *open lamellen van 50 x 10 mm, verstelbaar dankzij een zijdelings regelsysteem met bedieningshendeltje*

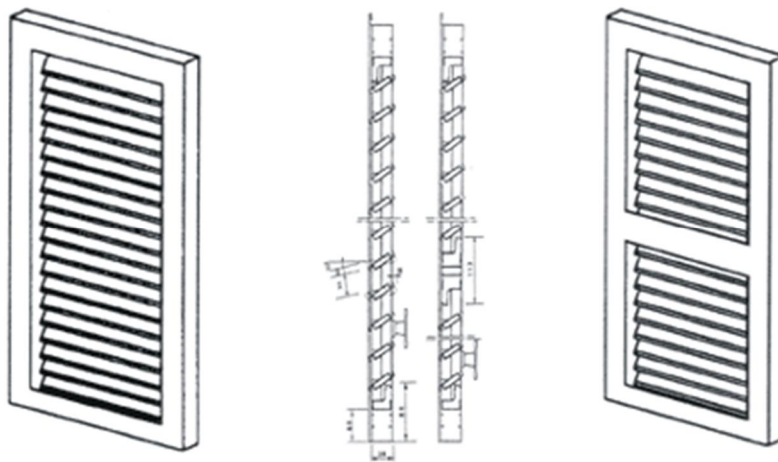

Opties

(het laatste cijfer is het aantal dwarsbalken 1051 V, 1052 V, 1053 V...)

- Dwarsbalk: *één of meerdere dwarsbalken geëxtrudeerd buisprofiel van 60 x 38 mm of 100 x 38 mm (wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!)*
- Bicolor: *kader en lamellen worden gelakt in 2 verschillende kleuren*
- Gebogen: *het kaderprofiel 60 mm wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)*
- Combinee: *Alle modellen kunnen gecombineerd worden 1050 V/2050 , 1050 V/2000, 1050 V/2100 ,...*