




Model 1050 Open lamellen

- Oppervlakte: gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C **Na assemblage**
- Kader: geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met / of zonder aanslag
- Vulling: open lamellen: geëxtrudeerd versterkt buisprofiel van 50 x 8 mm

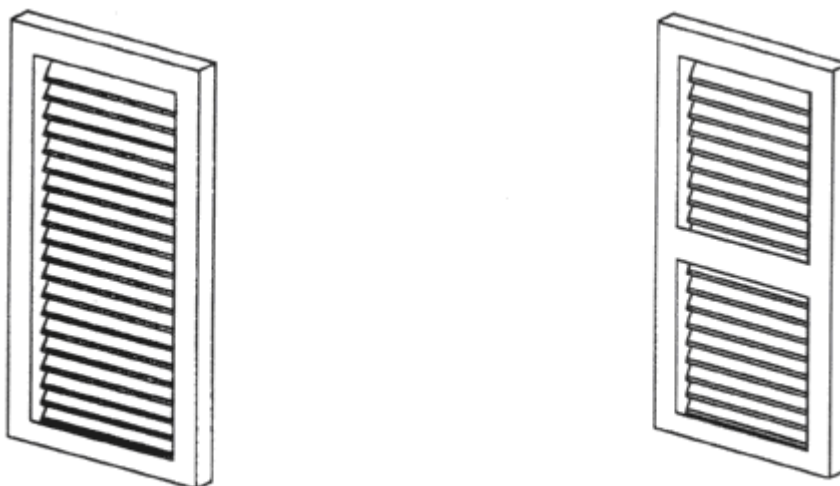

Opties 105... laatste cijfer= aantal dwarsbalken 1051,1052,1053...

- Dwarsbalk: één of meerdere dwarsbalken
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm
(*wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!*)
- Gebogen: het kaderprofiel **60** mm wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)
- Combiné: Alle modellen kunnen gecombineerd worden