


## Model 2000 Iso Vlak paneel

- Oppervlakte: gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C
- Kader: geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag
- Vulling: aluminiumplaat 2 x 1.5 mm isolatie

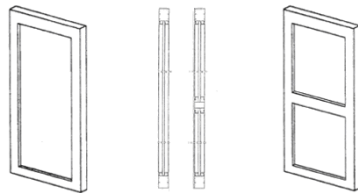

Opties 200... laatste cijfer = aantal dwarsbalken 2001 Iso, 2002 Iso, 2003 Iso, ...

- Dwarsbalk één of meerdere dwarsbalken  
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm  
(*wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!*)
- Bicolor: Kader en plaat worden gelakt in 2 verschillende kleuren
- Tricolor: Kader, plaat en zandlopermotief in 3 verschillende kleuren
- Gebogen: het kaderprofiel **60 mm** wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)
- Combiné: Alle modellen kunnen gecombineerd worden .