


Model 2100 Brede planchetten

- Oppervlakte: gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C
- Kader: geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag
- Vulling: rechthoekvormige buisprofiel (planchetten) 100 x 23.5 mm verticaal, horizontaal of diagonaal gemonteerd

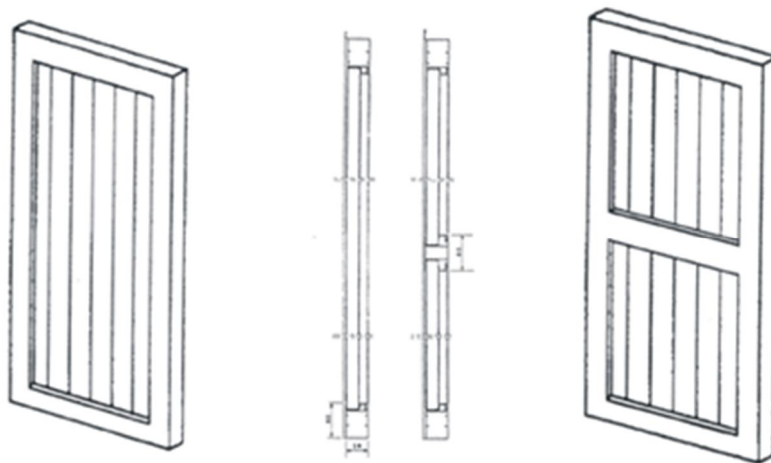

Opties

(het laatste cijfer is het aantal dwarsbalken 2101,2102,2103...)

- Dwarsbalk: één of meerdere dwarsbalken (modellen 2101,2102,2103,...)
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm
(wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!)
- Bicolor: het kaderprofiel **60** mm wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)
- Gebogen: het kaderprofiel wordt gebogen (volle boog, korfboog of platte boog)
- Combinee: Alle modellen kunnen gecombineerd worden 2100/2050 , 2100/2000, 2100/1050 ,...